Bookeye® 5

V3 Basic I Kiosk I Professional

Qualité de numérisation à moindre coût

Trois modèles adaptés à toutes les applications

Bookeye 5 V3

Nouvelle génération!

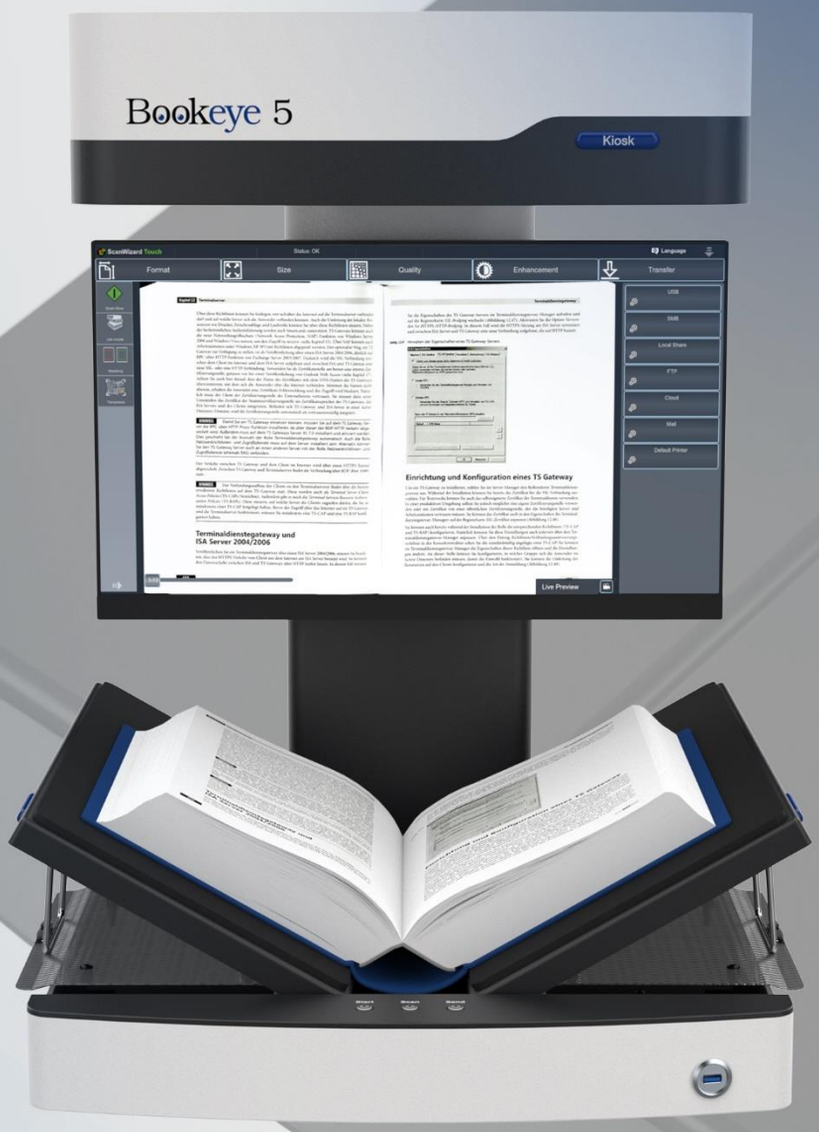

Scanner de livre de nouvelle génération
Puissant, mais petit et abordable

Image Access

© 03_2020 / EN

- SCANNER DE LIVRE COULEUR
- ZONE DE NUMERISATION 50% SUP. DIN/ISO A3
- VERITABLE TECHNOLOGIE DE SCANNER
- CONFORME FADGI ET ISO 19264-1
- RESOLUTION 400 DPI 600 DPI EN OPTION
- 0.8 SEC POUR SCAN A3+
- PORTE LIVRE EN V AVEC COUPLAGE MAGNETIQUE 120° OU 180°
- CORRECTION DE COURBURE ASSISTEE PAR LASER
- SUPRESSION AUTOMATIQUE DES DOIGTS
- DETOURAGE ET REDRESSEMENT AUTOMATIQUE
- PROTÉGÉ CONTRE LES VIRUS SYSTEME D'EXPLOITATION 64BIT LINUX
- INTEL QUAD CORE i3 GEN.8 240GB SSD, 8GB RAM
- INTERFACE RESEAU GIGABIT TCP/IP
- GRAND ECRAN TACTILE 21" FULL HD POUR UNE UTILISATION SIMPLIFIEE
- RESCAN VIRTUEL
- APERÇU EN DIRECT GRACE A LA DEUXIEME CAMERA MATRICIELLE
- PILOTAGE FACILE PAR 3 BOUTONS, START, SCAN, SEND
- USB 3.0 ACCESSIBLE EN FACE AVANT
- INSTALLATION FACILE VIA LA TECHNOLOGIE SCAN2NET®

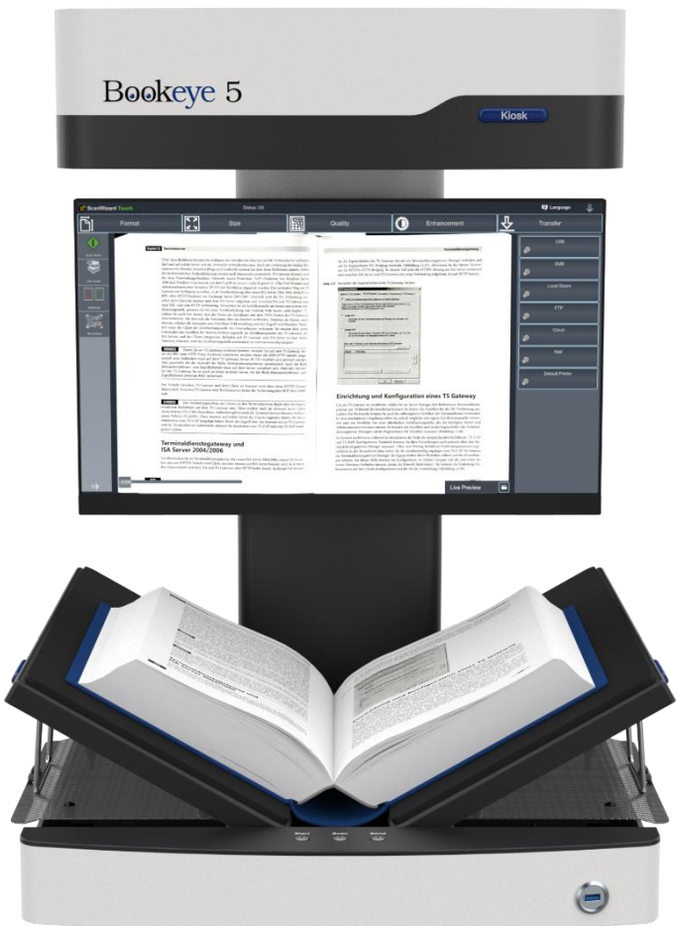

Le scanner de livres Bookeye® 5 V3 est disponible en trois modèles, tous simples à utiliser et suffisamment petits pour être installés sur n'importe quel bureau ou espace de travail. L'installation est si simple; vous numériserez quelques minutes après l'avoir sorti de la boîte. Facile, rapide et abordable. Le scanner de livres Bookeye® 5 V3 est parfait pour les bibliothèques, archives, bureaux et partout où vous souhaitez numériser ou copier.

Tous les modèles comprennent un écran tactile 21" full HD, trois boutons de contrôle direct pour la numérisation rapide et efficace et la plate-forme technologique Scan2Net®.

Le scanner de livres Bookeye® 5 V3

Entièrement repensé, le Bookeye® 5 V3 est le premier membre d'une nouvelle génération de scanners de livres écologiques, ergonomiques et faciles à utiliser. Il est équipé d'une caméra scanner CCD haute résolution à faible bruit et d'une caméra matricielle supplémentaire pour les aperçus en direct.

Bookeye® 5 V3 est disponible en trois versions:

Basic Le modèle d'entrée de gamme offre les mêmes fonctionnalités et vitesse de numérisation que les autres niveaux au coût le plus bas possible.

Kiosk Ce modèle comprend toutes les fonctionnalités du modèle de base ainsi que l'application Scan2Pad pour la numérisation et le fonctionnement en Wifi.

Professional Ce modèle comprend toutes les fonctionnalités du modèle de base, mais a une résolution plus élevée de 600 dpi et une interface client pour que les logiciels tiers répondent aux normes de qualité les plus élevées.

Le porte livre permet aux utilisateurs de numériser des livres et des documents en les posant à plat à 180 ° ou dans le berceau en V, à un angle de 120 ° pour une manipulation douce et protectrice du matériel source. Les deux côtés du berceau sont couplés magnétiquement afin que le pli du livre puisse être déplacé facilement au centre pour des résultats de numérisation optimaux.

Bookeye est le scanner le plus écologique du marché, ne consommant que 1,5 W en veille. Ses lampes LED de haute qualité ne s'allument qu'en cas de besoin, économisant encore plus d'énergie.

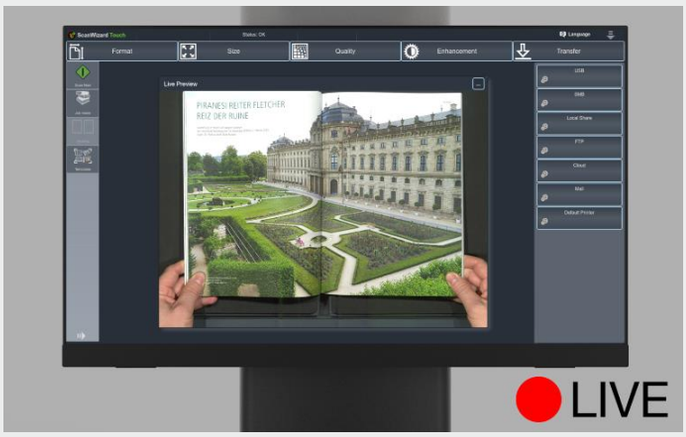

Caméra d'aperçu en direct pour optimiser la position du document

Points forts qui font du scanner de livres Bookeye® 5 V3 le bon choix pour chaque application

- Un grand écran tactile multipoint de 21 pouces pour le fonctionnement et l'aperçu peut être monté sur le scanner à trois endroits différents.
- 2e écran en option pris en charge pour l'aperçu.
- Fonctionnement en mode sombre - améliore la qualité de numérisation en réduisant la réflexion de la lumière et améliore le fonctionnement en réduisant la fatigue oculaire.
- Aperçu en direct - Voir la position du document dans la vidéo en direct pour un positionnement correct avant la numérisation.
- Berceaux pour livres les plus polyvalents, 120 °, 180 °, écartés pour le livre relié, décalés vers la gauche et la droite pour une position optimale du livre.
- Formats de sortie: PDF, PDF / A, JPEG, TIFF, PNM, PDF et TIFF multipage, DICOM et bien d'autres.
- Balance des couleurs numérique, large gamme de couleurs, prend en charge sRGB, Adobe RVB, RVB natif.
- Conforme FADGI et ISO 19264-1.
- Fonctionnement multilingue - plus de 20 langues disponibles.
- ScanWizard s'exécute sur une touche interne ou sur un périphérique externe via n'importe quel navigateur via le réseau.
- Maintenance à distance, dépannage et mises à jour du firmware.

Accessoires and Options:

BE5-SCAN2PAD	Point d'accès sans fil Scan2Pad®.
BE5-V3-PRO-OPT	Upgrade vers Professional.
BSW-P-BE5-00	Licence Batch Scan Wizard Pro.
SCAN2OCR	Background OCR.
BE5-V3-BK-SP12M	Garantie 5 ans pièces et consommables.

Charge les images sur n'importe quel périphérique USB via le port USB 3.0

Bookeye® 5 Modèles et packs

BE5-V3	Basic – modèle d'entrée de gamme 400dpi, porte livres en V, écran tactile 21"
BE5-V3-KIOSK	Kiosk – applications self-service Basic + Scan2Pad, garantie totale
BE5-V3-PRO	Professional – 600dpi Basic + 600dpi, garantie totale

Bookeye® 5 Applications

- Conservation de livres et de documents historiques sensibles
- Numérisation de journaux, périodiques, catalogues et magazines
  Numérisez et stockez des images sur des appareils mobiles avec Scan2Pad®

Bookeye® 5 Marchés

- Bibliothèques, Universités, Centres de reprographie
- Archives, Gouvernement, Registres, Armées
- Tous les organismes publics

Scan2Net®

La plate-forme Scan2Net® est le fondement technologique de tous les scanners WideTEK® et Bookeye® d'Image Access. Il remplace les pilotes et les logiciels propriétaires dont les scanners traditionnels ont besoin en utilisant la connexion inter-périphérique commune la plus rapide disponible: TCP / IP sur Ethernet. Avec des vitesses d'interface réseau beaucoup plus élevées que l'USB 3.0, les appareils Scan2Net® sont capables d'atteindre des performances inégalées à un coût de connectivité extrêmement faible. Les scanners Scan2Net® disposent d'un système d'exploitation en temps réel basé sur Linux 64 bits, dédié à l'imagerie spécifique au scanner et aux tâches de contrôle mécanique, maximisant les vitesses et les performances de numérisation.

Avantages de Scan2Net®

- Ordinateur 64 bits basé sur Linux, rapide et protégé contre les virus
- Intégration routable et facile dans les structures de réseau existantes
- Une seule adresse IP est requise pour exécuter le scanner
- Intégration et accès à distance via l'intranet ou même Internet
- Numérise directement vers SMB, FTP, dossiers actifs, USB, e-mail ou cloud
- Tous les matériels et logiciels sont intégrés, pas besoin de PC externe
- Fonctionnement simple et intuitif via un écran tactile Full HD
- Structure de menu claire, fichiers d'aide intégrés
- Prise en charge multilingue, interface utilisateur personnalisable

DONNEES TECHNIQUES

Zone de numérisation maximale	390 x 480 mm (15,3 x 18,9 pouces), 50% de plus que DIN / ISO A3
Résolution du scanner	400 x 400 dpi (en option 600 x 600 dpi)
Vitesse de numérisation	DIN A3 + @ 150 dpi: 0,8 s, DIN A3 + @ 200 dpi: 0,9 s, DIN A3 + @ 300 dpi: 1,3 s, DIN A3 + @ 400 dpi: 1,7 s
Profondeur de couleur	Couleur 48 bits, niveaux de gris 16 bits
Sortie de numérisation	couleur 24 bits, niveaux de gris 8 bits, bitonal, demi-teintes améliorées
Formats de fichiers	PDF multipage (PDF / A) et TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG),
	AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, données brutes et plus
Profils ICC	intégrés pour sRGB, Adobe RGB et natif. Profilage individuel via un abonnement Web à Scan2ICC
Qualité	conforme aux directives FADGI *** et ISO 19264-1
Caméra	Capteur CCD linéaire, 22,500 pixels (11,000 lignes de scan équivalentes à un appareil numérique de 245 MPixel)
Caméra de prévisualisation	Capteur matriciel CMOS pour la visualisation en temps réel
Source lumineuse	LED blanches, testées selon CEI 62471, pas d'émission IR / UV
Durée de vie des lampes	50 000 h typ. Les lampes sont couvertes par l'option de garantie prolongée
Ordinateur	64 bits Linux, processeur Intel Core i3 de génération 8, SSD 240 Go, 8 Go de mémoire pour les travaux de grande taille
Écran tactile	Écran multitouch 21 pouces Full HD 1920 * 1080
Ports USB	1 x USB 3.0, 4 x USB 2.0
Interface	Ethernet rapide 1 Go avec interface Scan2Net® basée sur TCP / IP
Dimensions / Poids	H x L x P: 720 x 510 x 540 mm (28 x 20 x 21 pouces) / 29 kg (64 lb)
Spécifications électriques	100-240 V CA, 47 - 63 Hz (alimentation externe, conforme à la norme ECO CEC niveau VI)
Consommation d'énergie	<0,5 W (veille) / 1,5 W (veille) / 40 W (prêt à numériser) / 110 W (numérisation
Environnement	Température de fonctionnement 5 à 40 ° C (40 à 105 ° F), humidité relative 20 à 80% (sans condensation)
Bruit	<42 dB (A) (numérisation) / <33 dB (A) (veille)
Certifications	IEC/EN/AUS/NZL 62368-1, CB; UL/CSA 62368-1, FCC part 15, ETLus,
	EN 55032, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, CCC, BIS, RoHS, WEEE

Visitez notre page d'accueil!

IMAGE ACCESS GMBH

i·numerics
Innovative Numeric Solutions

19 BOULEVARD MALESHERBES
75008 PARIS
Phone: +33 1 5527 3954
mamara@-numerics.com
www.i-numerics.com

Technical changes, errors and omissions excepted.
All information subject to change. © Image Access GmbH 2020